

Module de base cliQlock

Utilisation conforme

Les modules de base cliQlock sont destinés à l'installation des filtres de la série pureliQ X et/ou des adoucisseurs softliQ: SE dans l'installation d'eau potable.

Les modules de base cliQlock servent, en combinaison avec le capuchon de fermeture pour cliQlock, à maintenir l'espace dans la conduite pour un montage ultérieur d'un filtre de la série pureliQ X et/ou d'un adoucisseur softliQ:SE.

Les modules de base cliQlock peuvent être utilisés dans la plage de pression et dans la plage de dépression.

Les modules de base cliQlock peuvent être installés dans des conduites verticales ou horizontales.

Structure

- Bride de raccordement en plastique avec joint torique
- · Raccord vissé pour compteur d'eau avec joint
- · Clapet anti-retour intégré à l'entrée


- Poste de dosage à la sortie
- Bride cliQlock

Contenu de la livraison

- · Module de base cliQlock
- Bride cliQlock

· Accessoires de montage et de raccordement

Caractéristiques techniques

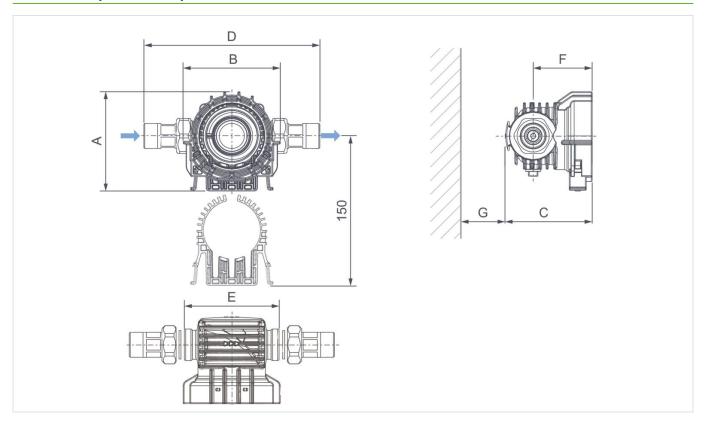


Dimensions et poids		DN 20	DN 25	DN 32	
Α	Hauteur	mm	105	105	105
В	Largeur	mm	103	103	103
С	Profondeur	mm	92	92	92
D	Dimension de montage avec raccord vissé	mm	185	182	191
Е	Dimension de montage sans raccord vissé	mm	100	100	100
F	Profondeur raccordement	mm	63	63	63
G	Distance au mur	mm	≥ 50	≥ 50	≥ 50
Poid	Poids du produit vide kg		0,6	0,8	1,1
Poids d'expédition kg		kg	0,7	0,9	1,2

Données de raccordement		DN 20	DN 25	DN 32
Diamètre nominal		DN 20	DN 25	DN 32
Dimension de raccordement		3/4"	1"	1 1/4"
Caractéristiques complètes		DN 20	DN 25	DN 32
Pression nominale		PN 16	PN 16	PN 16
Pression de service	bar	2,0 - 16,0	2,0 - 16,0	2,0 - 16,0
Caractéristiques générales		DN 20	DN 25	DN 32
Température du milieu	°C	5 - 30	5 - 30	5 - 30
Température ambiante	°C	5 - 40	5 - 40	5 - 40
Référence		101000070000	101000080000	101000090000




Exemple de montage

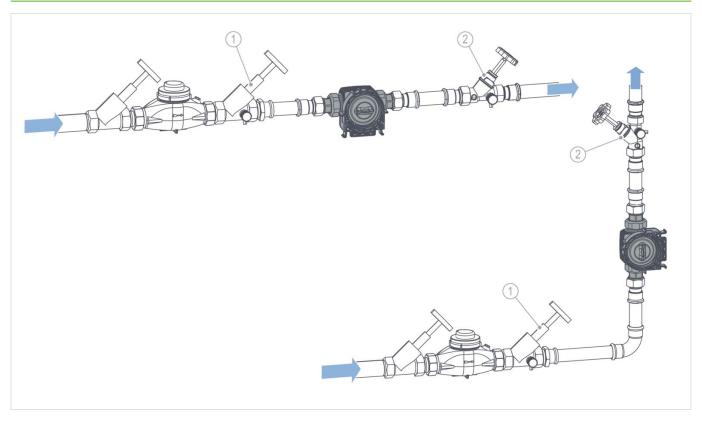

	Désignation		Désignation
1	Vanne d'arrêt entrée	2	Vanne d'arrêt sortie

Exemple de montage

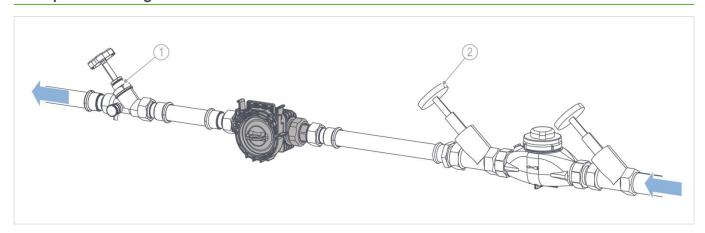

Désignation	Désignation
1 Vanne d'arrêt sortie	2 Vanne d'arrêt entrée



Exigences à remplir quant au lieu d'implantation

Respecter les réglementations locales concernant l'installation, les directives générales et les caractéristiques techniques.

- Protection contre le gel, exposition aux fortes chaleurs et exposition directe aux rayons du soleil
- Protection contre les produits chimiques, colorants, solvants et leurs vapeurs
- · Accès pour travaux de maintenance (prévoir suffisamment

d'espace)

 Conduite à capacité de portance suffisante pour supporter le poids du produit

Installation sanitaire

• Vannes d'arrêt en amont et en aval du produit

Accessoires

La disponibilité peut varier en fonction du pays.

	DN 20	DN 25	DN 32
Adapter kit 190 mm on 100 mm cliQlock basic module DN 25 Référence: 101000110000	-	②	-
Capuchon de fermeture pour le système modu- laire cliQlock Référence: 101000100000	•	②	•

Produits recommandés à cet effet

La disponibilité peut varier en fonction du pays.

	tte peut varier en fonction du pays.			
		DN 20	DN 25	DN 32
grantes	Filtre automatique pureliQ:ADX Référence: 101000060000 Filtre à rétrolavage automatique avec réducteur de pression pour filtrer l'eau potable.			
			•	•
R	Filtre automatique pureliQ:ADX			
grunbed	Référence: 101000050000 Filtre à rétrolavage automatique pour filtrer l'eau potable.			
		•	•	•
guest	Système de dosage exaliQ:KC6-e Référence: 117460 Pour l'ajout d'une quantité proportionnelle de solution à base de minéraux exaliQ dans les conduites d'eau potable et sanitaire en combinaison avec un adoucisseur softliQ.	•	②	©
	Système de dosage exaliQ:SC6-e Référence: 117465 Pour l'ajout d'une quantité proportionnelle de solution à base de minéraux exaliQ dans les conduites d'eau potable et sanitaire en combinaison avec un adoucisseur softliQ.	⊘	⊘	⊘

Produits recommandés à cet effet

La disponibilité peut varier en fonction du pays.

		DN 20	DN 25	DN 32
	Installation d'adoucissement softliQ:SE18 Référence: 189000020000 Adoucisseur simple pour l'adoucissement complet et partiel de l'eau potable.	•	⊘	⊘
	Installation d'adoucissement softliQ:SE21 Référence: 189000030000 Adoucisseur simple pour l'adoucissement complet et partiel de l'eau potable.	•	⊘	•
	Installation d'adoucissement softliQ:SE24 Référence: 189000040000 Adoucisseur simple pour l'adoucissement complet et partiel de l'eau potable.	•	②	•
grund 2		⊘	⊘	⊘



duit

Produits recommandés à cet effet

La disponibilité peut varier en fonction du pays.

