



Filterbaureihe BOXER X 1½" und 2"


Bewährtes in neuen Dimensionen

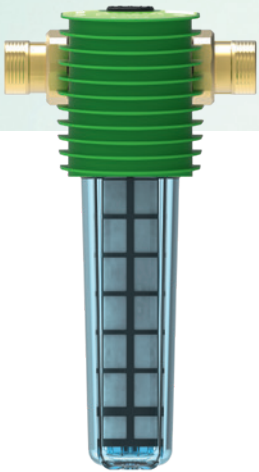


BOXER KX*

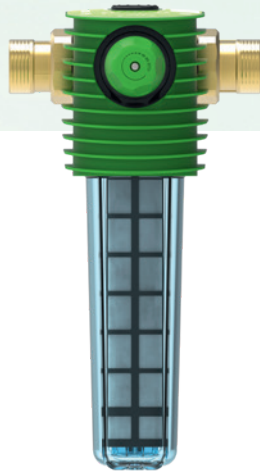

BOXER KDX*

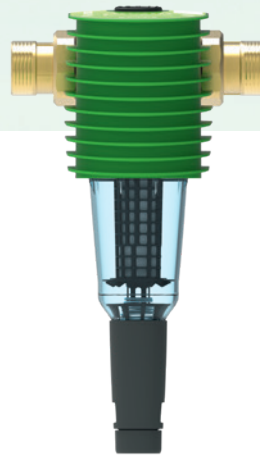

BOXER RX*

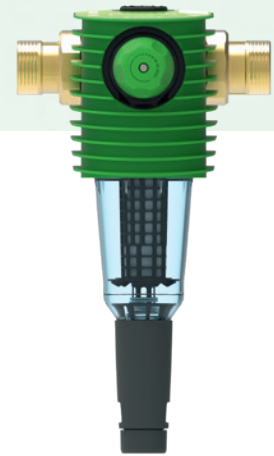


BOXER RDX*



Sicher:

Druckminderer zum Werterhalt der gesamten Wasserinstallation – reduziert Druckschläge und Fließgeräusche zuverlässig und regelt den Betriebsdruck, Anforderungen gemäß DIN EN 806-2, Kapitel 16.1, werden erfüllt.




Platzsparend:

Standardmaß für erleichterten Austausch gegen Vorgänger- oder Wettbewerbsmodell (siehe auch Rückseite)




Einfach:

Schneller Einbau und spielend leichter Richtungswechsel dank patentiertem Drehflansch. Fixierbar über vormontierte Feststellschrauben.




Passend:

Kanalauslass bei RX/RDX passend für Kanalanschluss DN 50 mit Siphon nach DIN EN 1717 (Bestell-Nr.: 188 875)



Optimiert:

Neue Filterkerze 100 µm zum effektiven Schutz der Trinkwasserinstallation. Filterkerzen 5 µm und 50 µm für Gewerbe/Industrie weiterhin erhältlich.



Effektiv:

Optimierte Rückspültechnologie mit Impeller für eine effektive Filterreinigung

Wasserfilter-Tausch

Kompatibilität zu Wettbewerbsprodukten

**Tauschen Sie
Ihren alten Filter aus**

Ältere Filter am Hauswassereingang sollten getauscht werden, um langfristig die Wasserqualität und Funktionssicherheit in Ihrem Gebäude zu gewährleisten. Nach ca. 15 bis 20 Jahren sollten Sie Ihren Filter komplett erneuern.

Nachfolgende Filtertypen sind einfach mit den entsprechenden Filtern BOXER X austauschbar:

BOXER X	1½"		2"	
	ohne Verschraubung	mit Verschraubung	ohne Verschraubung	mit Verschraubung
Grünbeck FS-B/KICKER	160	283	160	277
JUDO PROFI-QC	160	252	164	280
JUDO PROMI-QC	160	252	164	280
JUDO JUKO-EC	160	301	164	335
JUDO SPEEDY-EC	160	252	164	280
CONEL CLEAR 2.0 R	160	252	164	280
CONEL CLEAR 2.0 RD	160	301	164	335
BWT Infinity M RF	125	240	125	260
BWT Infinity M HWS	125	295	125	260
BWT Bolero RF	125	240	125	260
BWT Bolero HWS	125	295	125	260
SYR DRUFI FR	150	240	150	265
SYR DRUFI DFR	150	240	150	265
SYR HWS 2000 Plus max	150	281	150	311

 im Handumdrehen austauschbar

 Einbaumaß 164 mm abdeckbar durch Verwendung von z. B. 2 Flachdichtungen pro Verschraubungsseite.