



 cliQlock

## cliQlock-Basismodul

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Die cliQlock-Basismodule sind zur Installation der Filter pureliQ X-Baureihe und/oder der Enthärtungsanlagen softliQ:SE in die Trinkwasserinstallation bestimmt.

Die cliQlock-Basismodule dienen in Kombination mit der Verschlusskappe für cliQlock als Platzhalter in der Rohrleitung für einen späteren Einbau eines Filters der pureliQ X-Baureihe

und/oder einer Enthärtungsanlage softliQ:SE.

Die cliQlock-Basismodule sind im Druck- und Unterdruckbereich einsetzbar.

Die cliQlock-Basismodule können in senkrechten oder waagrecht in Rohrleitungen installiert werden.

### Aufbau


- Anschlussflansch aus Kunststoff mit O-Ring
- Wasserzählerverschraubung mit Dichtung
- Integrierter Rückflussverhinderer im Eingang
- Dosierstelle im Ausgang
- cliQlock-Klammer

### Lieferumfang

- Anschlussflansch komplett mit Wasserzählerverschraubung
- cliQlock-Klammer



## Technische Daten

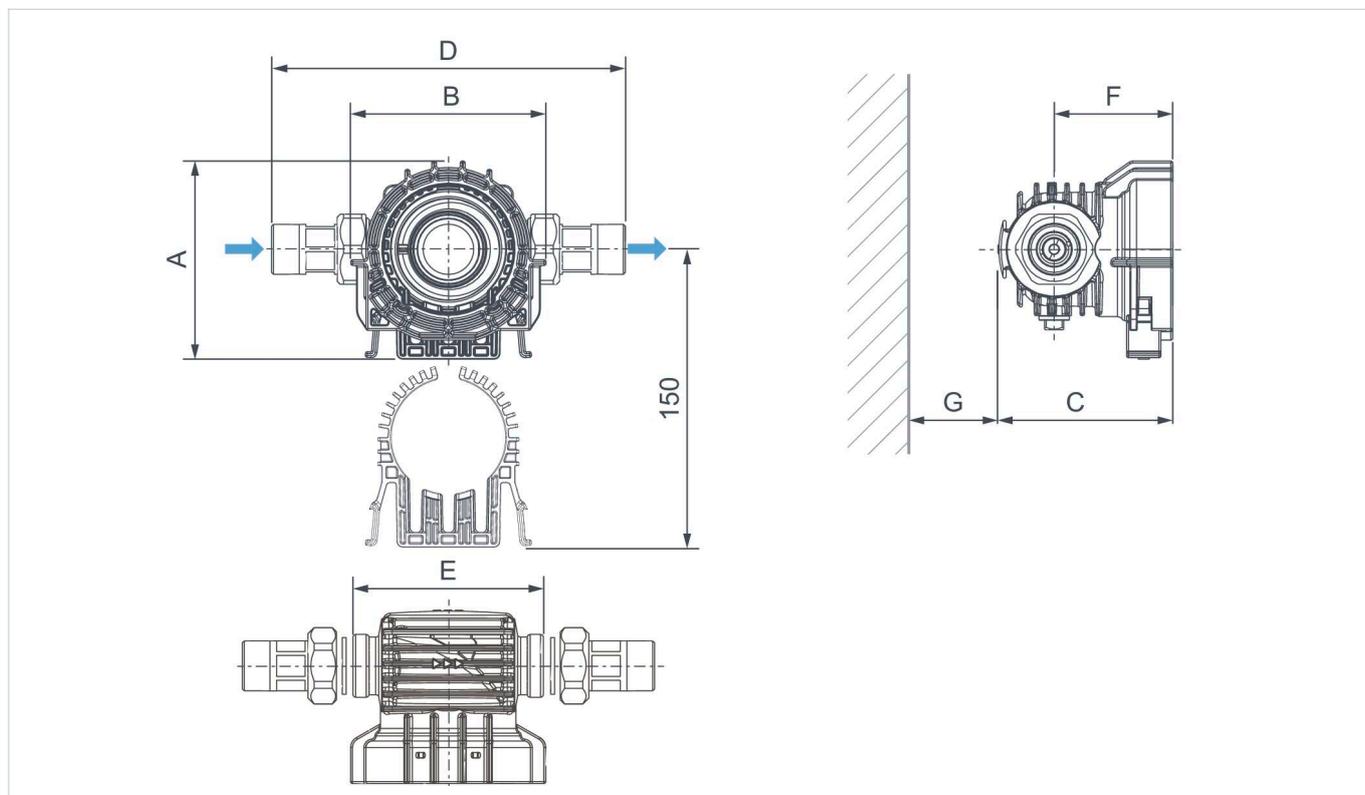

Maße und Gewichte			DN20	DN25	DN32
A	Höhe	mm	105	105	105
B	Breite	mm	103	103	103
C	Tiefe	mm	92	92	92
D	Einbaumaß mit Verschraubung	mm	185	182	191
E	Einbaumaß ohne Verschraubung	mm	100	100	100
F	Tiefe Anschluss	mm	63	63	63
G	Wandabstand	mm	≥ 50	≥ 50	≥ 50
Produktgewicht leer		kg	0,6	0,8	1,1
Versandgewicht		kg	0,7	0,9	1,2


Anschlussdaten		DN20	DN25	DN32
Anschlussgröße		3/4"	1"	1 1/4"

Leistungsdaten		DN20	DN25	DN32
Nenndruck		PN 16	PN 16	PN 16
Betriebsdruck		bar	2,0 - 16,0	2,0 - 16,0

Allgemeine Daten		DN20	DN25	DN32
Mediumtemperatur		°C	5 - 30	5 - 30
Umgebungstemperatur Trinkwasser		°C	5 - 25	5 - 25
<b>Bestell-Nr.</b>		<b>101000070000</b>	<b>101000080000</b>	<b>101000090000</b>



Einbaubeispiel

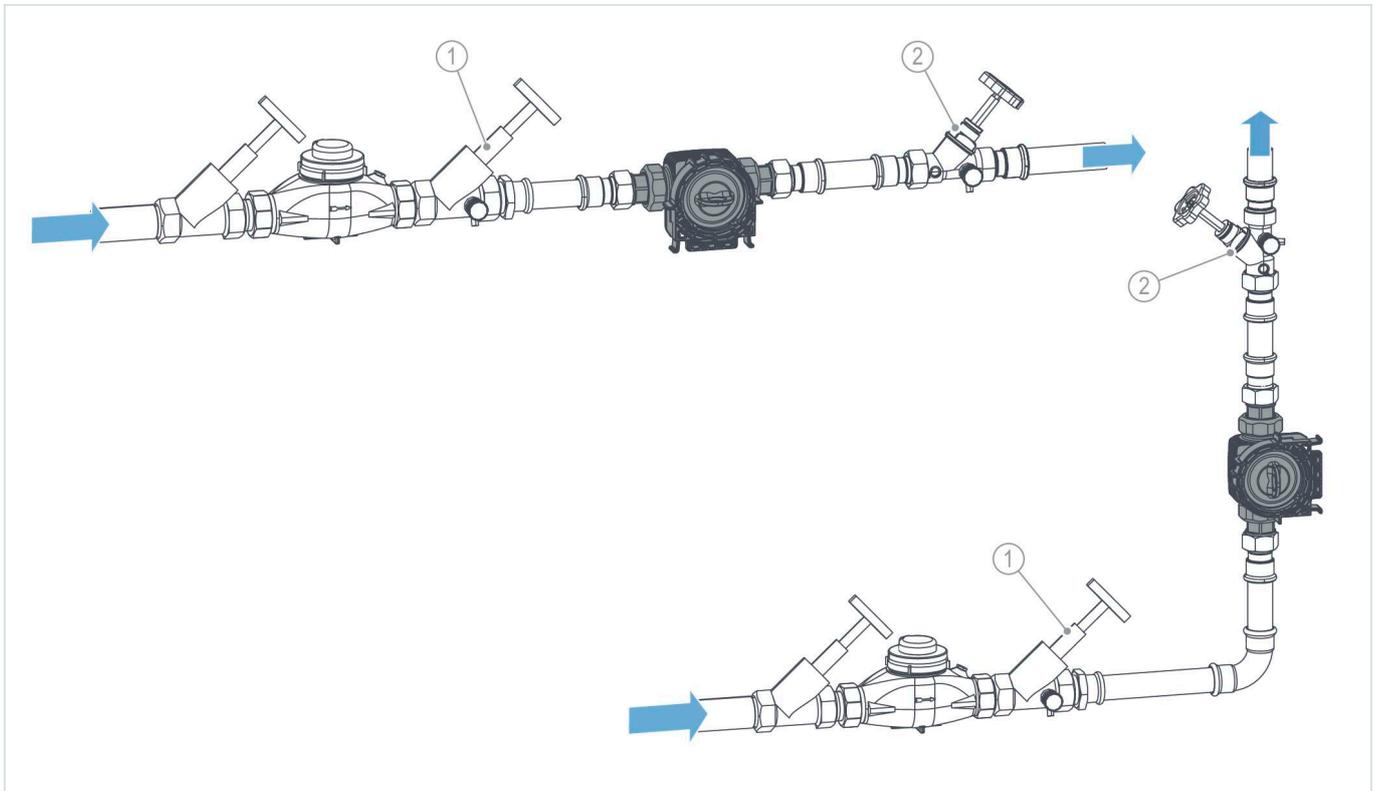


Bezeichnung

1 Absperrventil Eingang

Bezeichnung

2 Absperrventil Ausgang

Einbaubeispiel

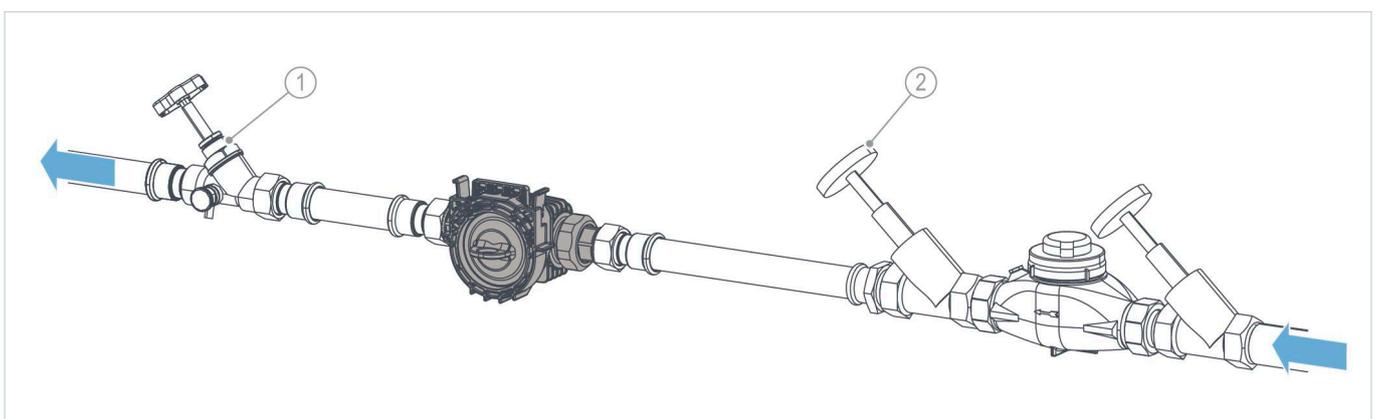

Bezeichnung

1 Absperrventil Ausgang

Bezeichnung

2 Absperrventil Eingang



## Anforderungen an den Installationsort

Örtliche Installationsvorschriften, allgemeine Richtlinien und technische Daten sind zu beachten.

- Schutz vor Frost, starker Wärmeeinwirkung und direkter Sonneneinstrahlung
- Schutz vor Chemikalien, Farbstoffen, Lösungsmitteln und deren Dämpfen
- Zugang für Wartungsarbeiten (Platzbedarf beachten)

- Rohrleitung mit entsprechender Tragfähigkeit, um das Produktgewicht aufzunehmen

### Sanitärinstallation

- Absperrventile vor und nach dem Produkt

## Zubehör

Die Verfügbarkeit kann je nach Land variieren.

	DN20	DN25	DN32
 <p><b>Verschlusskappe für cliQlock-Modulsystem</b> Bestell-Nr.: 101000100000</p>	✓	✓	✓



**Dazu empfohlene Produkte**

Die Verfügbarkeit kann je nach Land variieren.

	DN20	DN25	DN32
 <p><b>Automatikfilter pureliQ:ADX</b>            Bestell-Nr.: <b>101000060000</b>            Automatischer Rückspülfilter mit Druckminderer zur Filtration von Trinkwasser.</p>	✓	✓	✓
 <p><b>Automatikfilter pureliQ:AX</b>            Bestell-Nr.: <b>101000050000</b>            Automatischer Rückspülfilter zur Filtration von Trinkwasser.</p>	✓	✓	✓
 <p><b>Dosieranlage exaliQ:KC6-e</b>            Bestell-Nr.: <b>117460</b>            Zur mengenproportionalen Zugabe von exaliQ-Mineralstofflösungen in Trink- und Brauchwasserleitungen in Verbindung mit einer Enthärtungsanlage softliQ.</p>	✓	✓	✓



## Dazu empfohlene Produkte

Die Verfügbarkeit kann je nach Land variieren.

	DN20	DN25	DN32
 <p><b>Dosieranlage exaliQ:SC6-e</b> Bestell-Nr.: <b>117465</b> Zur mengenproportionalen Zugabe von exaliQ-Mineralstofflösungen in Trink- und Brauchwasserleitungen in Verbindung mit einer Enthärtungsanlage softliQ.</p>	✓	✓	✓
 <p><b>Enthärtungsanlage softliQ:SE18</b> Bestell-Nr.: <b>189000020000</b> Einzelenthärtungsanlage zum Enthärten und Teilenthärten von Trinkwasser.</p>	✓	✓	✓
 <p><b>Enthärtungsanlage softliQ:SE21</b> Bestell-Nr.: <b>189000030000</b> Einzelenthärtungsanlage zum Enthärten und Teilenthärten von Trinkwasser.</p>	✓	✓	✓
 <p><b>Enthärtungsanlage softliQ:SE24</b> Bestell-Nr.: <b>189000040000</b> Einzelenthärtungsanlage zum Enthärten und Teilenthärten von Trinkwasser.</p>	✓	✓	✓



**Dazu empfohlene Produkte**

Die Verfügbarkeit kann je nach Land variieren.

	DN20	DN25	DN32
 <p><b>Feinfilter pureliQ:KDX</b> Bestell-Nr.: <b>101000020000</b> Feinfilter mit Druckminderer zur Filtration von Trinkwasser.</p>	✓	✓	✓
 <p><b>Feinfilter pureliQ:KX</b> Bestell-Nr.: <b>101000010000</b> Feinfilter zur Filtration von Trinkwasser.</p>	✓	✓	✓



**Dazu empfohlene Produkte**

Die Verfügbarkeit kann je nach Land variieren.

	DN20	DN25	DN32
 <p><b>Rückspülfilter pureliQ:RDX</b>            Bestell-Nr.: <b>101000040000</b>            Rückspülfilter mit Druckminderer zur Filtration von Trinkwasser.</p>	✓	✓	✓
 <p><b>Rückspülfilter pureliQ:RX</b>            Bestell-Nr.: <b>101000030000</b>            Rückspülfilter zur Filtration von Trinkwasser.</p>	✓	✓	✓

